




Tipps zur Montage des Wäscheleinsensystems

Die Dryfix Komplettpakete enthalten:

- 2 Verbindungsschienen mit Gleitrollen
- 1 Seilspanner
- 1 plastifiziertes Drahtseil mit einseitiger Schlaufe
- Schrauben/Dübel zur Wandmontage

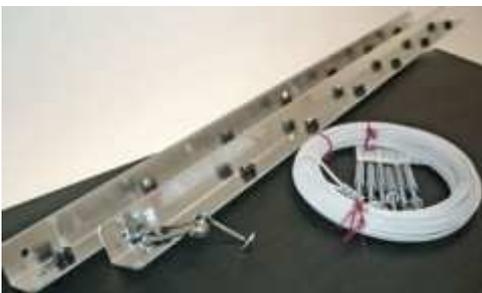

Für die Montage benötigen Sie:

- einen Stein/Betonbohrer mit 10er-Aufsatz
- einen Schraubenschlüssel Grösse 13
- idealerweise eine Wasserwaage
- eine Beisszange

Leinenhöhe:

Die Leinen sollten vom Boden her bequem erreichbar sein. Ideale Montagehöhe ist daher in der Regel ca. 1.80-1.90m.

Montage:

Halten Sie die Trägerschiene an die Wand, markieren und bohren Sie auf der gewünschten Position das erste Loch. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Leiste provisorisch leicht an. Nun können mit Hilfe der Wasserwaage und eines Bleistifts die restlichen Löcher genau eingezeichnet und gebohrt werden. Gleiches Vorgehen auf der gegenüberliegenden Wand.

Wenn beide Schienen festgeschraubt sind, kann der Seilspanner über eine der äussersten Rollen geklickt werden. Am besten so, dass der Bügel nach innen zeigt (gemäss Foto unten).



Nun wird das Seil eingespannt. Beginnen Sie an der Schiene, an der am anderen Ende der Spanner eingeklickt ist. Legen Sie die Schlaufe über die erste Rolle und ziehen Sie die Leine nun zur gegenüberliegenden Wand, um die äussersten beiden Rollen und wieder zurück etc.

Am Ende kann das Seil durch das Loch der Walze des Seilspanners gesteckt werden. Ziehen Sie die Leine einigermassen, aber noch nicht zu stark straff.



Mit 2 Umdrehungen am Seilspanner wird die Leine nun im Spanner fixiert. Legen Sie den Bügel des Spanners über das Seil. Das restliche Seil kann nun mit einer Zange mit ca. 3 cm Überstand abgezwickelt werden.

Für eine gleichmässige Spannung über das gesamte System ziehen Sie nun das Seil ab der zweiten Bahn (der Bahn, welche derjenigen mit der Schlaufe folgt) mit mässigem Zug nach unten, dann der Reihe nach die weiteren Bahnen. Dadurch liegt der Rest des Seiles am Schluss auf der letzten Bahn und kann mit dem Seilspanner einfach aufgerollt werden kann. Legen Sie den Bügel des Seilspanners wieder über die Leine.